

电热恒温鼓风干燥箱 HGZF-101 型

HGZF-101 Electrothermal Fanned Dryer

● 适用范围 Scope of application


该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。



HGZF-101-0~3 型



HGZF-II-0~3 型
HGZF-II/H-0~3 型

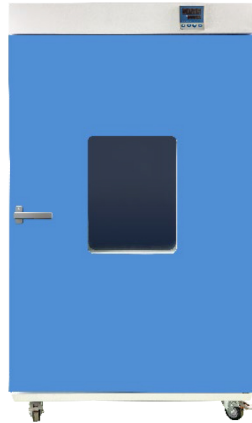

HGZF-101-4~5 型
HGZF-II-4~5 型
HGZF-II/H-4~5 型
(其中 -5 为双开门)

● 结构特点 Structure characteristics

- ★ 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑；内部材质：SUS 不锈钢板。
- ★ HGZF-101 顶置出风口开关方便，玻璃内门，外门无观察窗。
- ★ HGZF-101 底部电阻丝加热，并有选温开关，可根据温度不同选择合适的加热功率。
- ★ HGZF-101 风机可关闭，成为自然对流的恒温干燥箱。
- ★ HGZF-II、HGZF-II/H 背部进出风口，无玻璃内门，外门有观察窗。
- ★ HGZF-II、HGZF-II/H 不锈钢管环式加热器。
- ★ LED 数码管显示 PID 温度控制器，控温精准；
连续运行或定时运行：0 ~ 9999min；
具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。
- ★ 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。
- ★ 可抽拉活动式搁板。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 独立的外置温度保护装置。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + RS485 通信串口。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) 液晶屏温度控制器或液晶屏温度程序控制器 + 微型针式打印机。
- ♥ (HGZF-II、HGZF-II/H 选配) RS485 转 USB 转接头。

● 型号规格 Model specifications

型号	HGZF-101-0	HGZF-101-1	HGZF-101-2	HGZF-101-3	HGZF-101-4	HGZF-101-5	HGZF-II-101-0 HGZF-II/ H-101-0	HGZF-II-101-1 HGZF-II/ H-101-1	HGZF-II-101-2 HGZF-II/ H-101-2	HGZF-II-101-3 HGZF-II/ H-101-3	HGZF-II-101-4 HGZF-II/ H-101-4	HGZF-II-101-5 HGZF-II/ H-101-5
温度范围	50℃至 300℃						HGZF-II 为 RT+10℃至 200℃；HGZF-II/H 为 RT+10℃至 300℃					
温度波动度	±1℃											
温度均匀度	≤最高工作温度 ±2.5%											
箱内循环方式	强制对流；底部加热						强制对流；背部加热				强制对流；底部加热	
报警类型	超温报警、温度探头损坏报警											
内部尺寸 WxDxH(cm)	35x34.8x35	45x34.8x45	55x44.8x55	60x49.8x75	80x60x135	110x60x154	35x35x35	45x35.2x45	55x45.4x55	60x49.5x75	80x60x135	110x60x154
内部容积 (L)	42	70	135	224	635	1000	42	71	137	222	635	1000
外部尺寸 WxDxH(cm)	67.7x52.7x64.2	77.7x52.7x74.2	87.7x62.7x84.2	92.7x67.7x104.2	95.3x84.5x170.3 (不含脚轮)	125.3x84.7x189.3 (不含脚轮)	63.5x63x55.2	73.5x63x65.2	83.5x73x75.2	88.5x78x95.2	95.3x84.5x170.3 (不含脚轮)	125.3x84.7x189.3 (不含脚轮)
搁板	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
功率 (W)	1600	2400	3000	4000	6000	7000	850(II) 1600(II/H)	1550(II) 2400(II/H)	2100(II) 3000(II/H)	2500(II 型) 4000(II/H)	6000	7000
电源	1Ø 220V 50Hz				3Ø 380V 50Hz		1Ø 220V 50Hz				3Ø 380V 50Hz	
备注	※ 外部深度 (D) 含 3.5cm 配件、高度 (H) 含 1.2cm 配件						※ 外部深度 (D) 含 8/3.5cm 配件、高度 (H) 含 3.5/1.2cm 配件					